ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.

Комплект Anxing Lock – Зенит
Комплект электромеханического замка «Anxing Lock - Зенит» это система ограничивающая доступ на охраняемый объект. Открытие электромеханического замка осуществляется при помощи ключей-брелоков, которые прописаны в память контролера.
- **Электромеханический замок**
- **Считыватель электронных ключей**
- **Питание замка 12 вольт**
- **Контроллер Z-5R**

Цена от 1 штуки
7 100 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Комплект Anxing Lock – Зенит
Комплект электромеханического замка «Anxing Lock - Зенит» это система ограничивающая доступ на охраняемый объект. Открытие электромеханического замка осуществляется при помощи ключей-брелоков, которые прописаны в память контролера.
- **Электромеханический замок**
- **Считыватель электронных ключей**
- **Питание замка 12 вольт**
- **Контроллер Z-5R**

Цена от 1 штуки
8 023 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/2-komplekt-anxing-lock-zenit.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

• **Доступ по цифровым ключам «touch memory».**
Проход на территорию оборудованную системой контроля доступа осуществляется по специальному брелоку-таблеткой, прописанным в память контролера Z-5R.

• **Открытие обычным ключом.** Электромеханический замок оснащен личинкой, что бы можно было открыть замок механическим ключом в случае отключения внешнего питания.

• **Контроллер Z-5R,** предназначенный для хранения в памяти, запрограммированные электронные ключи для 680 пользователей.

• **Антивандальный корпус замка**, защищает его от внешний механических повреждений и от погодных воздействий.

• **Блокировка кнопки открытия.** Поворотом ключа Вы можете заблокировать кнопку открытия – одна из мер для обеспечения контроля входа/выхода сотрудников.

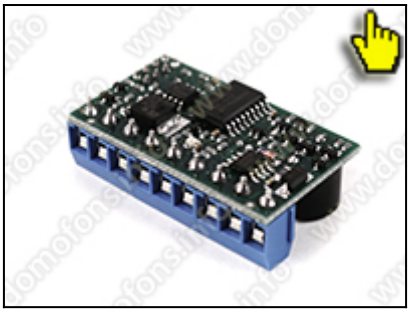

Состав комплектов электромеханических замков (сравнительная таблица)

[Компл. 1. Leader Lock - Лотос](#)		[Компл. 2. Leader Lock - Сатурн](#)		[Компл. 3. Leader Lock - Инфинити](#)	
	Электромеханический замок CTV Lock-E01		Электромеханический замок AT-EL101		Электромеханический замок CTV Lock-E01
	Контроллер Z-5R		Считыватель с клавиатурой и контроллером TS-KBD-EM2		Дистанционно управляемый блок питания «REMOTE IMPULSE 12»
	Считыватель «touch memory»		Ключи брелоки 4 шт.		
	Ключи «touch memory» 4 шт.		Блок питания 12В, 2А		
	Блок питания 12В, 2А				

[Компл. 4. Anxing Lock - Зенит](#)		[Компл. 5. Anxing Lock - Титан](#)		[Компл. 6. Anxing Lock - Омега](#)	
	Электромеханический замок Anxing Lock - AX041/AX042		Электромеханический замок Anxing Lock - AX091		Электромеханический замок Anxing Lock - AX042
	Контроллер ZT-5R		Считыватель с клавиатурой SAC-A7073W		Дистанционно управляемый блок питания «REMOTE IMPULSE 12»
	Считыватель «touch memory»		Ключи брелоки 4 шт.		
	Ключи «touch memory» 4 шт.		Блок питания 12В, 2А		
	Блок питания 12В, 2А				

Характеристики

Характеристики

Замок Anxing Lock - AX042:

- Электропитание: 12В, 2 А.
- Макс. толщина двери: до 70 мм.
- Метод монтажа: накладной универсальный (дверь наружу/внутрь, дверь право/левосторонняя)
- Габариты замка: 105x105x40 мм
- Выход засова (ригеля): 15 мм.
- Габариты запорной планки: 38x105x40 мм.

- Масса: 1,5 кг.
- Диапазон рабочих температур: от -40 С до +60 С.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Блокировка механизма открытия ключом: есть

Контроллер Z-5R:

- Память: 680 ключей
- Выход: открытый коллектор
- Ток коммутации, max: 5 А
- Напряжение питания: 12 В
- Ток потребления в дежурном режиме: 4 мА
- Время открывания замка по ключу: 0÷220 сек.; заводское: 3 сек.
- Подключение к ПК: через адаптер Z-2

Считыватель ключей:

- Максимальный ток нагрузки: 0,1 А.
- Максимальное рабочее напряжение: 5 В +/- 10 %.
- Яркость светодиода: 5..30 мКд.
- Напряжение питания светодиода: 5-12 В.
- Размер: D37 х 10 мм.

Характеристики

Замок Anxing Lock - AX042:

- Электропитание: 12В, 2 А.
- Макс. толщина двери: до 70 мм.
- Метод монтажа: накладной универсальный (дверь наружу/внутрь, дверь право/левосторонняя)
- Габариты замка: 105х105х40 мм
- Выход засова (ригеля): 15 мм.
- Габариты запорной планки: 38х105х40 мм.
- Масса: 1,5 кг.
- Диапазон рабочих температур: от -40 С до +60 С.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Блокировка механизма открытия ключом: есть

Контроллер Z-5R:

- Память: 680 ключей
- Выход: открытый коллектор
- Ток коммутации, max: 5 А
- Напряжение питания: 12 В
- Ток потребления в дежурном режиме: 4 мА
- Время открывания замка по ключу: 0÷220 сек.; заводское: 3 сек.

- Подключение к ПК: через адаптер Z-2

Считыватель ключей:

- Максимальный ток нагрузки: 0,1 А.
- Максимальное рабочее напряжение: 5 В +/- 10 %.
- Яркость светодиода: 5..30 мКд.
- Напряжение питания светодиода: 5-12 В.
- Размер: D37 x 10 мм.

Комплектация

Комплектация

1. Замок Anxing Lock - AX042 - 1 шт.
2. Блок питания 12В, 2А - 1 шт.
3. Механические ключи - 3 шт.
4. Считыватель «touch memory» - 1 шт.
5. Ключи «touch memory» – 4 шт.
6. Контроллер Z-5R – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70